



EURO LUB®

LUBRICANTS · ADDITIVES · CAR CARE

techn. Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques

**Inhalt / contenu****Seite / page**

- Motorenöl PKW / *Lubrifiant pour voiture* 2
- Motorenöl LKW / *Lubrifiant pour véhicules utilitaires* 3
- Hydrauliköl / *Huile hydraulique* 5
- Automatik-Getriebeöle / *Huile boîte automatique* 6
- Fette / *Graisse* 7
- Bremsflüssigkeit / *Liquide de frein* 8
- Bremsenreiniger / *Nettoyant pour freins* 9
- Kühlerfrostschutz / *Protection antigel* 10
- Scheibenfrostschutz Winter / *Produit lave-glace hiver* 12
- Scheibenreiniger Sommer / *Lave-glace été* 13
- AdBlue® 14
- Zubehör / *Accessoires* 15
- Aufbewahrungssysteme / *Système conservation* 16



Motoröle für jeden Einsatz.

EUROLUB
LUBRICANTS · ADDITIVES · CAR CARE



WIV ECO SAE 5W/30

Beschreibung <i>Description</i>	Freigegeben für <i>Approuver pour</i>	Gebinde <i>Emballage</i>	Artikel-Nummer <i>no.d'article</i>
Ultra Hightec Motorenöl für moderne Benzin- und Diesel-PKW-Motoren <i>Lubrifiant de voiture (PKW) ultra Hightech pour moteurs essence et diesel modernes.</i>	ACEA C3 API SN VW 504.00/507.00 MB 229.51 BMW Longlife-04 Porsche C30	5 Liter	22.2110.005.97
		60 Liter	22.2110.060.97
		208 Liter	22.2110.208.97



www.eurolub.com



SUPERMAX SAE 10W/40

Beschreibung Description	Freigegeben für Approuver pour	Gebinde Emballage	Artikel-Nummer no.d'article
<p>Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für Nutzfahrzeuge der neuesten Generation mit neuesten Abgaswerten Euro 4 und Euro 5</p> <p><i>Huile moteur à hautes performances pour véhicules utilitaires de dernière génération offrant les meilleures émissions Euro4 et Euro 5</i></p>	<p>ACEA E6 / E7, API CI-4 MB 228.51, MAN M 3477 /3271-1 Volvo VDS-3 , Renault VI RXD/RGD/RLD-2 MTU Type 3.1 DAF Long Drain Deutz IV-10 LA, Mack EO-N Cummins CES 20076 / 20077</p>	60 Liter	22.3230.060.97
		208 Liter	22.3232.208.97

HD 4CX PLUS SAE 15W/40

Beschreibung Description	Freigegeben für Approuver pour	Gebinde Emballage	Artikel-Nummer no.d'article
<p>Mehrbereichs-Motorenöl für den gemischten Fuhrpark. Entwickelt für den Einsatz in Diesel- und Benzinmotoren in Nutzfahrzeugen, Arbeitsmaschinen und PKW's (ausser Pumpe-Düse).</p> <p><i>Huile moteur multigrade pour une flotte mixte. Conçu pour être utilisée dans les moteurs diesel et essence des véhicules utilitaires, des machines de travail et des voitures (sauf buse de pompe)</i></p>	<p>ACEA A3 / B4, E7 API CI-4/SL MB 229.1 / 228.3 MAN M 3275-1 Deutz DQC III-10 MTU Type 2 Volvo VDS-3 Renault RLD-2 Allison C4 JASO DH-1 Global DHD-1 Caterpillar ECF-2, ECF 1a Detroit Diesel DDC 93K215 Cummins CES 20076 / 20077 / 20078</p>	60 Liter	22.3270.060.97
		208 Liter	22.3272.208.97



TURBO STAR SAE 15W / 40

Beschreibung Description	Freigegeben für Approuver pour	Gebinde Emballage	Artikel-Nummer no.d'article
<p>Motorenöl für Diesel- und Benzinmotoren, hervorragend bewährt in Nutzfahrzeugen, hochbelasteten Arbeitsmaschinen sowie PKW's (ausser Pumpe-Düse)</p> <p><i>Huile moteur pour moteurs diesel et essence, parfaitement éprouvée dans les véhicules utilitaires, les machines de travail très sollicitées et les voitures (sauf les buses de pompe)</i></p>	<p>API SH / CF-4 MB 228.1 MAN 271 Volvo VDS</p>	60 Liter	22.3400.060.97
		208 Liter	22.3402.208.97

LOWCARGO SAE 5W / 30

Beschreibung Description	Freigegeben für Approuver pour	Gebinde Emballage	Artikel-Nummer no.d'article
<p>Hochlegiertes USHPD-Leichtlauf-Motorenöl mit reduziertem Aschegehalt (Low SAPS). Abgestimmt auf die neuen Abgasnormen Euro 4, Euro 5 und Euro 6.</p> <p><i>Huile moteur à faible teneur en cendres USHPD fortement allié, à faible teneur en cendres (Low SAPS). Adapté aux nouvelles normes d'émission Euro 4, Euro 5 et Euro 6.</i></p>	<p>ACEA E6 / E7 / E9 API CK-4 / SN MB 228.51 / 228.31 MAN M 3777 / M 3677 / M 3477 / M 3271-1 Volvo VDS-4.5 Scania Low Ash / LDF-4 Mack EOS 4.5 Renault RLD-4 Cummins CES 20086 MTU Type 3.1 Deutz DQC IV-10 LA Detroit Diesel DDC 93K222 Jaso DH-2 Voith Class B Cat ECF-3</p>	60 Liter	22.2320.060.97
		208 Liter	22.2322.208.97



HYDRAULIKÖL HLP ISO-VG 46

Beschreibung <i>Description</i>	Eigenschaften <i>Caractéristiques</i>	Gebinde <i>Emballage</i>	Artikel-Nummer no.d'article
<p>Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes.</p> <p><i>Huile hydraulique basée sur un raffinage sélectif de haute qualité avec des ingrédients actifs pour améliorer la résistance à l'oxydation et la protection contre la corrosion.</i></p>	DIN 51524 Teil 2	20 Liter	22.5050.020.97
		60 Liter	22.5050.060.97
		208 Liter	22.5052.208.97



www.eurolub.com



Gear Fluide AS

Beschreibung <i>Description</i>	Verwendbar für <i>Application</i>	Gebinde <i>Emballage</i>	Artikel-Nummer <i>no.d'article</i>
<p>Hightec ATF für die speziellen Anforderungen in PKWs und leichten Nutzfahrzeugen japanischer Herkunft. Weitere Anwendungen möglich. Farbe: rot</p> <p><i>ATF de haute technologie pour les exigences particulières des voitures et les véhicules utilitaires légers d'origine japonaise.</i></p> <p><i>Autres applications possibles. couleur rouge</i></p>	<p>Toyota ATF T-III / T-IV / D-II / WS Nissan Matic Fluid C / D / J / K Honda ATF Z-1 (except in CVT'S) Mazda ATF M-V Hyundai/Kia SP-II/SP-III Suzuki ATF 3314 Subaru ATF / ATF 5AT / ATF HP / Dexron II GM Dexron IID / IIE / IIIG / III H, TASA Ford Mercon M2C-138CJ, -166H, -922A1, -924A Aisin Warner JWS 3309 / 3324 Isuzu Besco ATF II/III Allison C4 / TES-228 JASO M 315-2013 Type 1A MB 236.1 / 236.6 / 236.7 / 236.8 / 236.9 / 236.10 BMW 7045E / 8072B Chrysler ATF +3 / ATF +4 VW G-055-025 Volvo 1161540 ZF TE-ML 09 / 11A / 11B</p>	20 Liter	22.3710.020.97



Fette / Graisse

Beschreibung <i>Description</i>	Eigenschaften <i>Caractéristiques</i>	Gebinde <i>Emballage</i>	Artikel-Nummer <i>no.d'article</i>
<p>BPW Spezialfett für ABS-Sensoren Silikon 5 Gramm für 1 Achse</p> <p><i>Graisse spéciale pour capteurs ABS Un essieu, env. 5 gramms</i></p>		5 g	02.1040.17.00
<p>BPW Spezial-Langzeitfett Walzenlagerfett ECO-Li 91 2,5 kg</p> <p><i>BPW Graisse spéciale ECO-Li91 2,5 kg</i></p>		2,5 kg	02.1040.30.00
<p>BPW Spezial-Langzeitfett Walzenlagerfett ECO-Li 91</p> <p><i>BPW Graisse spéciale ECO-Li91</i></p>		5 kg	02.1040.31.00
<p>BPW Spezial-Langzeitfett Walzenlagerfett ECO-Li 91</p> <p><i>BPW Graisse spéciale ECO-Li91</i></p>		400 g Kartusche	02.1040.34.00
<p>Blau, lithiumverseiftes EPSchmierfett. Als Einheitsfett für KFZ, Baumaschinen und Agrar. Haftfähig.</p> <p><i>Graisse EP bleue saponifiée au lithium. En tant qu'unité de graisse pour véhicules à moteur, machines de construction et agricoles. Capacité de liaison.</i></p>	<p>Für Handpressensystem geeignet. Eignet sich zur Wälz- und Gleitlagerschmierung.</p> <p><i>Convient pour le système de presse manuelle. Convient à la lubrification des roulements et des paliers lisses.</i></p>	400 g Kartusche	22.7194.000.97



Bremsflüssigkeit / Liquide de frein DOT 4

Beschreibung <i>Description</i>	Verwendbar für <i>Application</i>	Gebinde <i>Emballage</i>	Artikel-Nummer no.d'article
<p>DOT4 ist auf Basis von Ether. Es enthält Glycole als Schmiermittel, wirksame Korrosionsinhibitoren und Antioxidationsmittel. DOT4 weist eine hohe thermische Stabilität auf. DOT4 zeichnet sich durch hervorragenden Korrosionsschutz gegenüber Eisen- und NE-Metallen aus.</p> <p><i>DOT4 est sur la base d'éther et de glycole. DOT4 a une excellente protection anticorrosion par rapport au fer et aussi aux métaux non ferreux est a un haut niveau de stabilité thermique. DOT4 a une très bonne compatibilité avec le caoutchouc.</i></p>	<p>FMVSS 116 DOT4 ISO 4925 (Class 4) SAE J 1703</p> <p>Einsatz, Anwendung und Intervalle nach den jeweiligen Herstellern der Fahrzeuge.</p> <p>FMVSS 116 DOT4 ISO 4925 (Class 4) SAE J 1703</p> <p>Convient à une utilisation dans la transmission de puissance hydraulique des systèmes d'embrayage.</p>	5 Liter	22.5420.005.97
		20 Liter	22.5420.020.97

Bremsflüssigkeit / Liquide de frein DOT 4 LS.6 (Class 6)

Beschreibung <i>Description</i>	Verwendbar für <i>Application</i>	Gebinde <i>Emballage</i>	Artikel-Nummer no.d'article
<p>Wie DOT4 ausser DOT4 LS.6 ist eine spezielle, niedrigviskose Bremsflüssigkeit für entsprechende Vorschriften nach ABS, ASR und ESP.</p> <p><i>Comme le DOT4, le DOT4 LS.6 est un liquide de frein spécial à faible viscosité, conforme aux normes ABS, ASR et ESP.</i></p>	<p>FMVSS 116 DOT4 ISO 4925 (Class 6) SAE J 1704</p> <p>Einsatz, Anwendung und Intervalle nach den jeweiligen Herstellern der Fahrzeuge.</p> <p>FMVSS 116 DOT4 ISO 4925 (Class 6) SAE J 1704</p> <p>Convient à une utilisation dans la transmission de puissance hydraulique des systèmes d'embrayage.</p>	20 Liter	22.5490.020.97



Bremsenreiniger Spray / nettoyant pour freins en aérosol

Beschreibung <i>Description</i>	Verwendbar für <i>Application</i>	Gebinde <i>Emballage</i>	Artikel-Nummer <i>no.d'article</i>
<p>Reiniger für Scheibenbremsen, Hydraulik- und Kupplungsteile, Lichtmaschinen etc. Entfernt Öl und Fett. Die gereinigten, trockenen Metallteile können sofort weiterbehandelt werden</p> <p><i>Pour éliminer rapidement et proprement les résidus d'huile et de graisse, la suie, la poussière de frein pour les freins à disque et à tambour, les carters moteur et boîtes à vitesses, etc.</i></p>	<p>Bremsen: Trommel- und Scheibenbremsen, Beläge, Bremssättel, Bremsklötze, Zylinder, Federn, Backen Kupplung: Beläge, Druckplatte, Schwungrad, Getriebeglocke. Hinweis: Gekapselte Ausrücklager nicht einsprühen, sondern nur mit Lappen reinigen. Getriebe: Schaltautomatik, Planetenträger, Ölpumpe, Bremsbänder, Kupplungen Glasarbeiten: Reinigen und Entfetten von Windschutzscheiben vor dem Einkleben.</p> <p><i>Freins à disque et à tambour, les carters de moteur, boîtes à vitesses, etc.</i></p>	600 ml	22.3799.000.97



Kühlerfrostschutz / Protection Antigel D-30 (ROT)

Beschreibung Description	Verwendbar für Application	Gebinde Emballage	Artikel-Nummer no.d'article
Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfreier Zusatz für den Kühler. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion und erhöht den Siedepunkt des Wassers. <i>Protège le refroidisseur du gel, de la corrosion et augmente le point d'ébullition de l'eau.</i>	VW LT 774 Ausf. F MB 325.3 MAN324 Typ SNF DAF 74002	1.5 Liter	22.8210.015.97
		20 Liter	22.8210.020.97
		60 Liter	22.8210.060.97



Kühlerfrostschutz / Protection Antigel ANF (BLAU)

Beschreibung Description	Verwendbar für Application	Gebinde Emballage	Artikel-Nummer no.d'article
Für Aluminiummotoren geeignet <i>Convient aux moteurs en aluminium</i>	BS 6580	20 Liter	22.8200.020.97
		60 Liter	22.8200.060.97



Kühlerschutz / Protection Antigel D-40 SUPER (ROT)

Beschreibung Description	Verwendbar für Application	Gebinde Emballage	Artikel-Nummer no.d'article
<p>Nitrit-amin- und phosphatfreies Kühlerschutzmittel für verbesserte Leichtmetallverträglichkeit und längere Wechselintervalle.</p> <p><i>Liquide de refroidissement sans nitrite ni amine ni phosphate pour une meilleure compatibilité avec les métaux légers et des intervalles de remplacement plus longs.</i></p>	<p>VW LT 774 Ausf. G MB 325.5 / 325.6 MAN 324 Typ Si-OAT Cummins CES 14603 ASTM D 6210</p>	20 Liter	22.8340.020.97
		60 Liter	22.8340.060.97
		208 Liter	22.8342.208.97



Kühlerschutz / Protection Antigel D-48 EXTRA (BLAU)

Beschreibung Description	Verwendbar für Application	Gebinde Emballage	Artikel-Nummer no.d'article
<p>Nitrit-amin- und phosphatfreies Kühlerschutzmittel. Schützt den Kühler vor Frost, Korrosion, erhöht den Siedepunkt des Wassers.</p> <p><i>Antigel sans nitrite ni amine ni phosphate. Protège le refroidisseur du gel, de la corrosion, augmente le point d'ébullition de l'eau.</i></p>	<p>MAN 324 Typ NF MB 325.0 VW LT 774 Ausf. C BMW N 600 69.0</p>	1.5 Liter	22.8360.015.97
		20 Liter	22.8360.020.97
		60 Liter	22.8360.060.97



Klare Sicht Winterfertigmischung / Lave-glace hiver prêt à l'utilisation

Beschreibung <i>Description</i>	Verwendbar für <i>Application</i>	Gebinde <i>Emballage</i>	Artikel-Nummer <i>no.d'article</i>
Zuverlässiger Frostschutz für alle Scheibenwaschanlagen. Gebrauchsfertige Mischung bis -30°C	Bis – 20°C	3 Liter Beutel	22.1001.2449.97
<i>Protection fiable contre le gel pour tous les systèmes de lave-glace. Convient aux buses en polycarbonate et à jets en éventail. Prêt à l'utilisation.</i>	Bis – 30°C	5 Liter Kanister	22.8100.005.97



Klare Sicht Winter Konzentrat / Lave-glace hiver pur, non dilué

Beschreibung <i>Description</i>	Verwendbar für <i>Application</i>	Gebinde <i>Emballage</i>	Artikel-Nummer <i>no.d'article</i>
Zuverlässiger Frostschutz für alle Scheibenwaschanlagen. Geeignet für Polycarbonat und Fächerstrahldüsen <i>Protection fiable contre le gel pour tous les systèmes de lave-glace. Convient aux buses en polycarbonate et à jets en éventail. A diluer selon degré désiré.</i>	Alle Fahrzeuge <i>Tous les véhicules</i>	25 Liter	22.8030.025.97
		60 Liter	22.8030.060.97
		208 Liter	22.8032.208.97




Scheibenwischwasser Sommer Fertigmischung / Lave-glace été prêt à l'utilisation

Beschreibung <i>Description</i>	Gebinde <i>Emballage</i>	Artikel-Nummer <i>no.d'article</i>
<p>Entfernt zuverlässig Silikon, Insekten und andere Schmutzablagerungen für alle Scheibenwaschanlagen. Fertigmischung (ohne Gefrierschutz)</p> <p><i>Élimine de manière fiable le silicone, les insectes et autres dépôts de saleté pour tous les systèmes de lave-glace. Mélange prêt (sans antigel)</i></p>	<p>2 Liter Beutel</p>	<p>22.0103.510.37</p>



AdBlue® mit Flexausgiesser / avec verseur flexible

Beschreibung <i>Description</i>	Verwendbar für <i>Application</i>	Gebinde <i>Emballage</i>	Artikel-Nummer no.d'article
<p>Hochreine Harnstofflösung für SCR-Abgasnachbehandlung / AUS 32 gem. ISO 22241. AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbands der Automobilindustrie e.V. (VDA).</p> <p><i>Solution d'urée de haute pureté pour le post-traitement des gaz d'échappement des SCR / AUS 32 selon ISO 22241. Application : AdBlue® est une marque déposée de l'Association de l'industrie automobile e.V. (VDA).</i></p>	<p>Nicht in den Kraftstofftank oder andere Flüssigkeitsbehälter des Fahrzeugs füllen, sondern ausschließlich in den dafür gekennzeichneten und separaten AdBlue® -Tank!</p> <p><i>Ne pas remplir le réservoir de carburant ou d'autres récipients de liquide du véhicule, mais uniquement le réservoir d'AdBlue® prévu à cet effet et séparé !</i></p>	<p>10 Liter Kanister / <i>Bidon à 10 litres</i></p>	<p>22.8450.010.97</p>

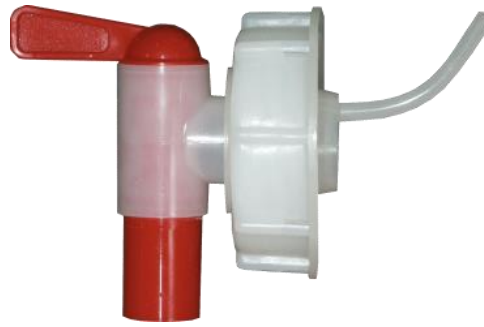

Zubehör / Accessoires

Bezeichnung Désignation	Beschreibung Description	Eigenschaften Caractéristiques	Artikel-Nummer no.d'article
Ölbinder Plus (Feinkorn) 20 kg Absorbant d'huile Plus (à grains fins) 20 kg	bindet Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche. Mit seiner feinen Körnung dringt Ölbinder Plus in kleine Risse und Vertiefungen ein. Optimale Rutschfestigkeit.	III/R Feinkorn 0,5 – 1mm Geprüft nach DWA-A 716-1 und DWA-A 716- 9 / -10	22.8140.020.97
Ölbinder Plus (Feinkorn) 2,5 kg Absorbant d'huile Plus (à grains fins) 2,5 kg	<i>Absorbe les liquides de toutes sortes sur n'importe quelle surface solide. Avec son grain fin, absorbant d'huile Plus pénètre dans les petites fissures et les dépressions. Résistance optimale au glissement.</i>	III/R Grain 0,5 – 1mm Testé vers DWA-A 716-1 et DWAA 716-9 / -10	22.8140.021.97
Auslaufhahn 20/25/60 Robinet 20/25/60	Für 20 / 25 / 60 Liter Plastikgebinde Pour 20 / 25 / 60 litres fûts en plastic		22.2040.001.97
Auslaufhahn ¾ " Robinet ¾ "	Für Fass 60 und 208 Liter Pour fûts de 60 et 208 litres		22.2050.001.97
Pumpe zu Scheibenfrost- Konzentrat Pompe pour lave-glace concentré	Für Fass 208 Liter Pour fûts de 208 litres		3008.60.00.016

Katalog / Catalogue



techn. Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques