

Member of the  
Group

**FBH.ch** | 


**FAHRZEUGBEDARF AG**

# Knorr-Bremse Trockenmittelpatronen

Nettopreisliste



## TRUCKSERVICES

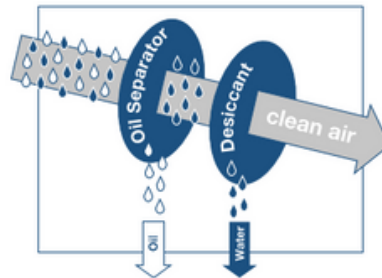


## Trockenmittelpatrone mit Ölabscheider (OSC)

Bestellnr.	Nettopreis ab 1 Stk.	Nettopreis ab 6 Stk.	Nettopreis ab 12 Stk.
91.K039455	51.–	47.–	42.–
91.K163455	53.–	49.–	43.–
91.K096383	46.–	43.–	38.–
91.K096837K50	90.–	82.–	73.–
91.K039453	52.–	48.–	43.–
91.K147320	95.–	87.–	78.–
91.K039454	50.–	45.–	40.–


Sämtliche Produkte finden Sie in unserem Shop unter [shop.fbh.ch](http://shop.fbh.ch) oder via QR-Code



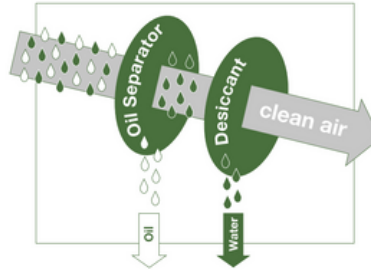

## EconX® Trockenmittelpatrone mit Ölabscheider

Bestellnr.	Nettopreis ab 1 Stk.	Nettopreis ab 6 Stk.	Nettopreis ab 12 Stk.
91.K039454X00	41.–	37.–	33.–
91.K039453X00	42.–	39.–	35.–
91.K039455X00	41.–	37.–	27.–
91.K115979X00	42.–	39.–	18.–

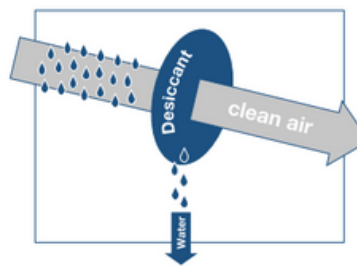

## Konventionelle Trockenmittelpatrone

Bestellnr.	Nettopreis ab 1 Stk.	Nettopreis ab 6 Stk.	Nettopreis ab 12 Stk.
91.K087957	33.–	30.–	27.–
91.II40100F	22.–	20.–	18.–
91.II41300F	36.–	33.–	30.–


Preise in CHF, exkl. MwSt., ab Horgen, Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. (Stand 22.08.2023)

# Bestleistung: Knorr-Bremse Trockenmittel- patronen


## Funktionen der Trockenmittelpatronen




Trockenmittelpatronen mit  
Ölabscheider (OSC)



EconX® Trockenmittelpatronen mit  
Ölabscheider



Konventionelle  
Trockenmittelpatronen



Aerosolpartikelentfernung	+++	+++ / ++	
Ölpartikelentfernung	+++	+++ / ++	+
Festpartikelentfernung	+++	+++ / ++	++
Lufttrocknung	+++	++	++
Empfohlene Serviceintervalle: Hoher Luftverbrauch:	bis zu 36 Monate bis zu 24 Monate	bis zu 24 Monate bis zu 18 Monate	bis zu 12 Monate bis zu 12 Monate
Max. Betriebsdruck	14 Bar	14 Bar	14 Bar 20 Bar: Maximaler Betriebsdruck (I138789F004)
Fahrzeuganwendung	High-End mechatronische Fahrzeugsysteme Mechatronische Fahrzeugsysteme Pneumatische Fahrzeugsysteme	High-End mechatronische Fahrzeugsysteme Mechatronische Fahrzeugsysteme Pneumatische Fahrzeugsysteme	Pneumatische Fahrzeugsysteme
M39x1.5 Standardhöhe (165 mm)	K039454	K039454X00	I140100F
M39x1.5 Standardhöhe (165 mm) Linksgewinde	K039453 K137956K50	K039453X00 K137956X50	K001185 Niedrig-Temperatur-Anwendungen (-45°C)
M41x1.5 Standardhöhe (165 mm)	K039455	K039455X00	
M41x2.0 Standardhöhe (165 mm)	K163455		
M41x1.5 Verringerte Höhe (135 mm)			
M42x1.5 Standardhöhe (165 mm)	K147320		
G 1 1/4 Höhe mit Sechskantmutter (178 mm) SW 30	Maximaler Betriebsdruck von 17 Bar	K115979X00	I141300F I138789F004 Maximaler Betriebsdruck von 20 Bar
M39x1.5 Höhe mit Sechskantmutter (178 mm) DAF kleiner Dichtungsring SW 30	K096383		K087957
Patroneneinsatz für Bajonett Anwendung inklusive Hauptsieb	K096837K50		



KEEP IT RUNNING

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: [truckservices.knorr-bremse.com](http://truckservices.knorr-bremse.com)



TRUCKSERVICES